震撼感受，超值选择

HP vp6310b/6320b数字投影机

超级性能、物超所值、功能多样

在凭借卓越价值而获得非凡效果方面，HP vp6310b/6320b数字投影机可谓独领风骚。其功能设置齐全，操作轻松简便，适合大多数场合使用。而且令人印象至深的是品质卓越，足以让您打动每一位观众。

出众的视觉清晰度，完美展现演示风采

完美投影您的演示信息，获得卓越的图像质量、锐利的清晰度以及亮丽的色彩，为每次演示增添活力。

每次演示均表现出众

以卓越的图像质量和超凡的亮度吸引观众的注意力(vp6310b为2200流明，而vp6320b为2600流明)。以高对比度(vp6310b为2000:1，而vp6320b为2500:1)令您的图表和信息清晰无比、引人注目。此外，低噪音可使声音更洪亮、清晰。而最理想的是，这款投影机可实现最佳数据、图表或视频的自动设置。

vp6310b/6320b数字投影机　　普通数字投影机

高对比度　　传统效果

采用先进技术，获得无与伦比的色彩一致性

DLP技术　　普通LCD

令人信服的画面可靠性

鲜明的对比度



极高的亮度和清晰度

所有HP数字投影机均采用先进的Digital Light Processing™ (DLP™)技术，可提供出色的画面品质和一致性。从而使您可以获得更高的亮度和清晰度，确保更有效的光利用。而且其鲜明的对比度可确保您在视频和图表中投影深色调和清晰、细致的图像。另外，最令人满意的是，此技术可确保图像不会因设备长期使用而褪色或出现各种色彩失真现象。

HP的优势

就性能和价值而言，毋庸质疑，HP数字投影机处于世界领先地位，并且是全球专家的首选产品。借助先进的技术，如DLP™技术和色轮技术，可确保您赢得竞争优势。而且优质的HP客户服务支持、易于访问的电话支持以及在线支持www.hp.com/support，均可确保您完全轻松无忧。

智能特性，非凡表现

HP vp6310b/6320b数字投影机设计精巧、独具匠心，具备更高的灵活性，使您可以任意掌控，从而达到最佳演示效果，真正打动观众。

配合安全锁使用的集成手柄

快速访问控制按钮

时尚的设计外观

业界领先的DLP™卓越技术

尽情展现

HP vp6310b/6320b数字投影机线条平滑流畅，采用独特的5面设计，还未演示便可足以令人着迷！内置的手柄不仅带来智能的携带演示便携性，而且可用作安全电缆，确保轻松锁定。

安装简便

这款投影机设计轻盈小巧，且配有可用作安全锁柄的、便利的集成手柄，因而可轻松提着它穿梭于各会议室之间。而且您可以自由选择随时携带投影机，或将其安装到天花板、放置在桌面上、或做为背投使用。无论您采用何种安装方式，便于拆卸的灯泡模块均让您更换灯泡时更方便。

轻松连接

HP vp6310b/6320b数字投影机既可连接到计算机，又可连接到手持设备、DVD、电视或录像机。借助它的多种输入方式，您可以创建多种文件的演示文稿，从而达到出众、生动、令人记忆犹新的效果。

自由控制

使用遥控器和外置监视器，可全面进行控制演示，从而使观众将注意力集中在屏幕上。而此款投影机的卡片式遥控器为您的顺利演示提供了方便；而且通过VGA输出，您可以在演示过程中利用外置监视器，同时兼顾您所演示的内容和在场的观众。

满足您业务需求的优质保修服务

HP vp6310b/6320b数字投影机产品价值卓越，成本较低，无疑是您的完美之选。除具备业界领先的2年标准保修外，还可以享受上门服务及2年灯泡保修或2000小时灯泡使用时间(取最短的时间)。

HP vp6310b/6320b数字投影机

1. 红外线端口和高度调节按钮
2. 自动同步按钮
3. 可配合安全锁使用的集成手柄
4. 灯泡和温度警示灯
5. 菜单按钮
6. 画面按钮
7. 下翻页按钮
8. 视频源按钮
9. 上翻页按钮
10. 梯形调整
11. 电源按钮
12. 对焦和变焦环
13. 镜头盖
14. 镜头
15. S-video端口
16. 音频输入RCA端口
17. 音频输入插口
18. USB端口
19. VGA输入端口
20. VGA输出端口 *
21. RS 232输出 *
22. Kensington锁插孔
23. M1-DA输入端口
24. 交流电源
25. 12-Vdc触发输出 *
26. 电源开/关
27. 组合视频连接端口
28. 遥控器

* 只适用于vp 6320b

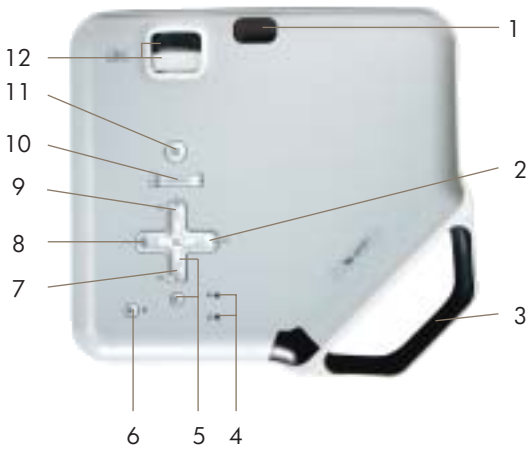

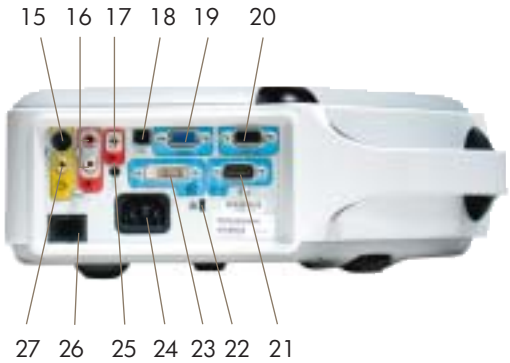

采用多功能的HP附件，达到最佳演示效果

灯泡模块

L1695A

使用该备用灯泡模块，可防止在演示期间发生中断

HP天花板安装套件

L1703A

轻松将投影机安装到天花板上

HP 60英寸移动屏幕
HP 50英寸投影屏幕

L1633A/L1671A

利用使用方便的独立移动屏幕，可在任何使用场所为观众提供大画面

组合旅行包

L1696A

经济、稳固的设计可防止您的投影机在旅行和频繁使用中受到损害

带激光指示器的高级遥控器

L1586A

利用激光指示器和增强的导航控制轻松控制演示的每一个细节

HP vp6310b/6320b数字投影机

技术规格	HP vp6310b (L2314A)数字投影机	HP vp6320b (L2317A)数字投影机
亮度	2200流明	2600流明
分辨率	800 x 600真正SVGA	1024 x 768真正XGA
图像对比度	2,000:1	2,500:1
灯泡寿命	4,000小时平均灯泡寿命(达到始亮度的一半)	
重量	3.5千克(7.7磅)	
外观尺寸(宽x长x高)	280 x 255 x 102毫米(11.0 x 10.1 x 4.0英寸)	
投影图像		
尺寸	可从60.96调整到584.2厘米(24英寸到230英寸)	
投影距离	1.52到9.14米(5到30英尺)	
显示器技术	Texas Instruments DLP技术	
支持的分辨率	SXGA+、SXGA、XGA、SVGA、VGA、MAC	
投影机镜头	f/2.4~2.6，f=24.3~29.2毫米；光学变焦，手动聚焦	
梯形校正	水平± 20%	
光源	210瓦灯泡；灯泡节约模式可将灯泡功率降至168瓦	
音频	单声道扬声器，6瓦峰值输出	
视频功能	NTSC 3.58 MHz和4.43 MHz；PAL B、D、G、H、I、M、N；SECAM B、D、G、K、K1、L；HDTV (480i/p、575i/p、720p、1080i)；PC视频高达SXGA	NTSC 3.58 MHz和4.43 MHz；PAL B、D、G、H、I、M、N；SECAM B、D、G、K、K1、L；HDTV (480i/p、575i/p、720p、1080i)；带HDCP的DVI；PC视频高达SXGA
信号接口	输入： S-video、音频 RCA 插孔，VGA，RGA (组合) 输出：USB (鼠标控制)、VGA连接口	输入： VGA、RCA 插孔(组合)、DVI-D RS-232、12-Vdc S-video、音频RCA插孔 输出：USB (鼠标控制)、VGA连接口
计算机兼容性	UXGA、SXGA+、SXGA、XGA+、XGA、SVGA、VGA、Mac、Mac LC 13英寸、Mac II 13英寸、Mac 16英寸、Mac 19英寸、Mac G4、iMac DV	SXGA、XGA+、XGA、SVGA、VGA、Mac、Mac LC 13英寸、Mac II 13英寸、Mac 16 英寸、Mac 19英寸、Mac G4、Mac DV
调节图像到屏	自动	
计算机信号输入检测	自动	
图像同步	自动	
遥控器	带有USB鼠标功能的无线遥控器	
安装功能	天花板和桌面式安装，正面及背面投影	
包装箱内包含	HP vp6310b数字投影机、3米三导体(10英尺)电源线、1.8米VGA电缆、带鼠标功能和电池的无线遥控器、多语言用户指南(CD-ROM)、多语言快速启动卡、保修卡	HP vp6320b数字投影机、3米三导体(10英尺)电源线、1.8米VGA电缆、带鼠标功能和电池的无线遥控器、多语言用户指南(CD-ROM)、多语言快速启动卡、保修卡
保修	2年上门服务，整机交换，灯泡保修2年或2000小时使用时间(取最短的时间)	

环境范围	
工作环境	温度：10到35° C (50到95° F) 湿度：80% RH (最大)，无凝结 高度：高达3,000米(10,000英尺)，高达25° C (77° F)
存储设备	温度：–20到55° C (–04到131° F) 湿度：80% RH (最大)，无凝结 高度：高达12,000米(40,000英尺)
噪音	在灯泡节约模式下达32 dBA
电源	
要求	50到60赫兹时，100到240伏
功耗	最大285瓦
认证	
安全性	cULus、TUV-GS、CCC、EN60950、PSB、NOM、B-mark、GOST、FDA DHHS、SHOAN、EMI/EMC认证、FCC Part 15 Class B，EN55022：1998，EN55024：1998，VCCI，MIC，C-Tick
电磁兼容性	FCC Part 15 Class B、EN55022:1998、EN55024:1998，VCCI、MIC、C-Tick

订购信息

HP产品	产品编号
HP vp6310b数字投影机	L2314A
HP vp6320b数字投影机	L2317A
附件与耗材	
带激光指示器的高级遥控器	L1586A
HP vp6310b/6320b系列灯泡模块	L1695A
HP vp6310b/6320b系列便携包	L1696A
HP vp6310b/6320b系列天花板安装	L1703A
HP 60英寸标准屏幕	L1633A
电缆	
HP VGA 1.8米电缆	L1625A
HP USB 1.8米电缆	L1661A
HP AV (w、y、r) 1.8米电缆	L1626A
HP S-video 1.8米电缆	L1635A
HP音频迷你插头1.8米电缆“	L1532A
HP HDTV (RGB)电缆	L1634A

欲知详情，请电话垂询当地的HP销售办事处或离您最近的HP授权经销商：
HP售前咨询热线：800-820-2255　　(021) 5050 4800
HP售后支持中心：800-810-3888　　(010) 6868 7980
工作时间：08:30 – 18:00 (周一至周五)

- 欲了解有关详情HP Care Pack的详情，请访问：**http://www.hp.com/apac/hpservices/carepack**
- 欲知有关HP Instant Support Professional Edition (ISPE)的更多信息，请访问：**http://www.instantsupport.asiapac.hp.com**
- 欲知有关支持的更多信息，请访问：**http://www.hp.com/support**
- 欲知有关HP真正部件的更多信息，请访问：**http//www.hp.com/go/hpparts**
- 欲知有关具体保修详情，请垂询您当地的经销商

DLP™ 徽标和DLP™ Medallion 是Texas Instruments 的注册商标。

Digital Light Processing、DLP、DLP 徽标和DLP Medallion是Texas Instruments的注册商标。Microsoft和Windows是Microsoft Corporation的美国注册商标。

欲知详情，请访问：www.hp.com.cn